

105

Kurzanleitung

Bluetooth®-Kommunikationssystem
für Motorräder




Sie können auf der Sena Website die **Vollversion des Handbuchs** herunterladen und sich andere Sena Produkte ansehen: www.sena.com.


VORBEREITUNG

Beschreibung des Headset-Layouts

Headset


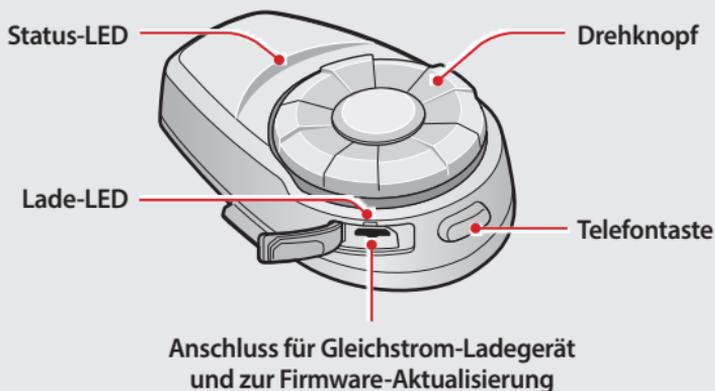


Klemmeinheit

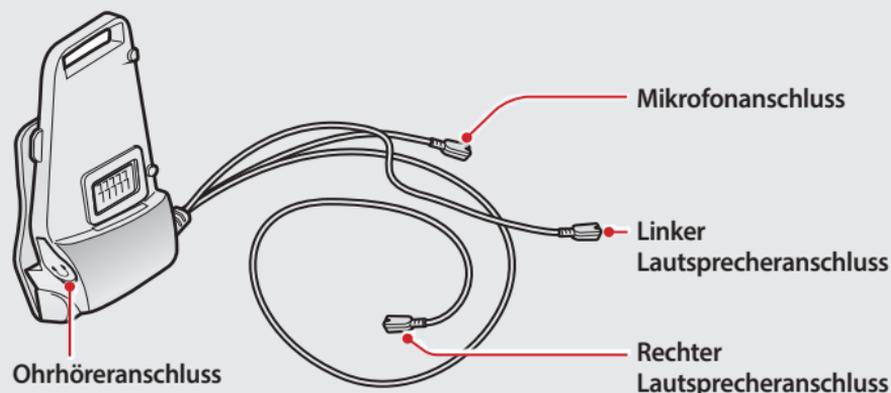


Installieren des Headset


Klemmeinheit

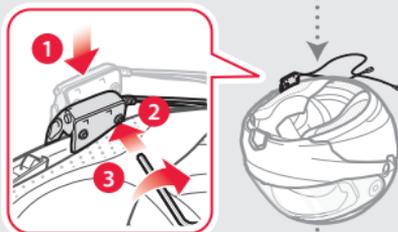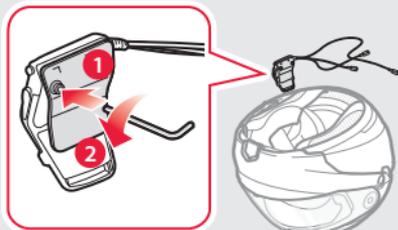



Headset

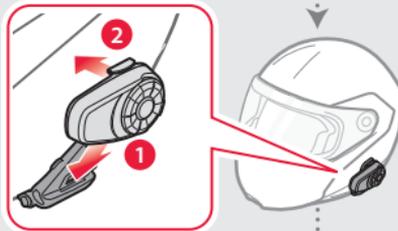

Lautsprecher



Mikrofon



App Sena Motorcycles

Herunterladen

- Android: Google Play Store > Sena Motorcycles
- iOS: App Store > Sena Motorcycles

Sena Device Manager

Mit dem Sena Device Manager können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer konfigurieren. Den Sena Device Manager können Sie unter folgender Adresse herunterladen: sena.com.

GRUNDSÄTZLICHER BETRIEB

Bedienung der Tasten



Die Taste
antippen



Die Taste
doppelt
antippen



Die Taste
5 Sekunden lang
gedrückt halten



Die beiden Tasten
gleichzeitig
drücken



Drehknopf
drehen

Ein-/Ausschalten des Headsets



EIN  Sie hören **lauter werdende Pieptöne.**

 „Hallo“

AUS  Sie hören **leiser werdende Pieptöne.**

 „Auf Wiedersehen“


Halten Sie zum Ein- und Ausschalten des Headsets gleichzeitig den **Drehknopf** und die **Telefontaste** 1 Sekunde lang gedrückt.

Einstellen der Lautstärke




 Sie hören **einen Piepton**, wenn die Lautstärke die höchste oder niedrigste Stufe erreicht hat.

Akkuladezustand überprüfen



Blink	☹☹☹☹	70~100 %
Blink	☹☹☹	30~70 %
Blink	☹☹	0~30 %


Schalten Sie das Headset ein und überprüfen Sie den Akkuladezustand mithilfe der **Status-LED**.

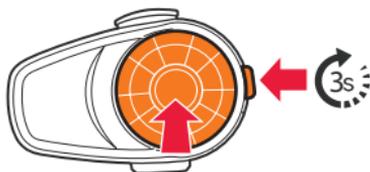

☎☹☹☹	„Hoch“	70~100 %
☎☹☹	„Mittel“	30~70 %
☎☹☹	„Niedrig“	0~30 %


Oder halten Sie beim Einschalten des Headsets den **Drehknopf** und die **Telefontaste** für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Sie hören einen **Dreifach-Piepton** und eine **Sprachansage**.

Aufladen des Akkus

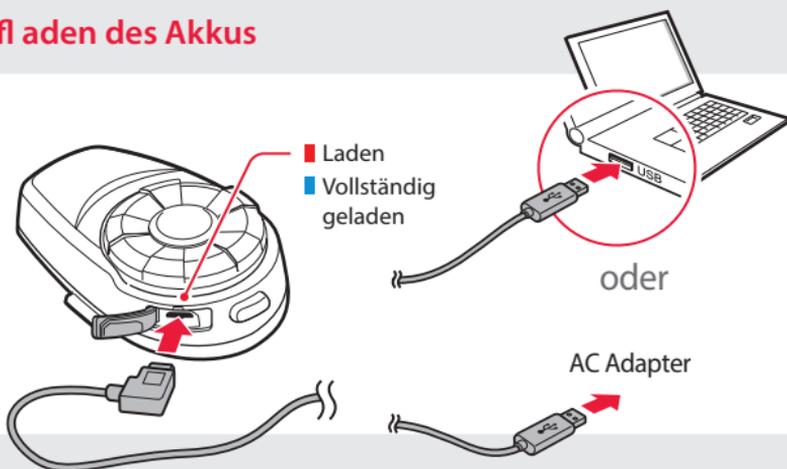


KOPPLUNG

Kopplung mit mobilen Geräten – Telefon, Musik

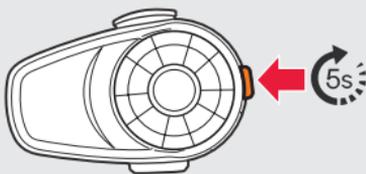

🔊 „Handy koppeln“

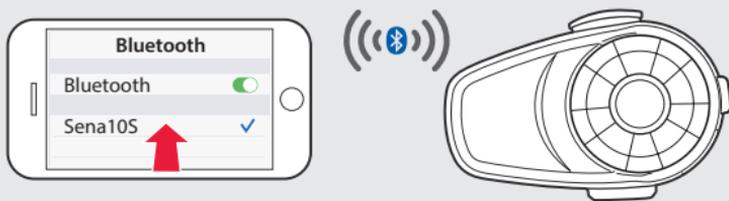


🔊 „Headset gekoppelt“

- Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten.
- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

Telefonmerkmale verwenden

Nach der Kopplung...

Annehmen von Anrufen




oder



oder



Beenden von Anrufen



oder



ⓘ bis Sie einen
Piepton hören

Ablehnen von Anrufen



ⓘ bis Sie einen
Piepton hören

Tätigen von Anrufen

Mit der Telefontastatur



Mit der Sprachwahl



Mit der Kurzwahl



🔊) Sie hören einen Piepton.

🔊) „Kurzwahl“

Sprachmenü

- Wahlwiederholung
- Kurzwahl 1
- Kurzwahl 2
- Kurzwahl 3
- Abbrechen

Musik hören

Nach der Kopplung...

Wiedergabe oder Anhalten der Musik



🔊) bis Sie einen doppelten Piepton hören

Vor-oder Zurückspulen



Drehen und gleichzeitig gedrückt halten


GEGENSPRECHANLAGE

Kopplung mit anderen Headsets

Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit **SIP** können Sie die Kopplung mit Ihren Freunden für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der **App Sena Motorcycles** scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu merken.

1. Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem Headset.
2. Öffnen Sie die **App Sena Motorcycles** und tippen Sie  (**Smart Intercom Pairing-Menü**) an.
3. Scannen Sie den **QR-Code**, der auf dem Mobiltelefon des Gesprächspartners (**B**) angezeigt wird.
4. Ihr Gesprächspartner (**B**) kann den QR-Code auf dem Smartphone durch Antippen von  > **QR-Code** () in der **App Sena Motorcycles** anzeigen.




5. Tippen Sie **Speichern** an und prüfen Sie, ob Ihr Gesprächspartner (**B**) korrekt mit **Ihnen** (**A**) gekoppelt ist.
6. Tippen Sie **Scannen** () an und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Kopplung mit den **Gesprächsteilnehmern** (**C**) und (**D**) durchzuführen.




Das **Smart Intercom Pairing (SIP)** ist nicht mit Sena-Produkten kompatibel, die **Bluetooth 3.0** oder eine **ältere Version** verwenden.

Mit der Taste



Headset A



Headset B




ⓘ « „Gegensprechanlage koppeln“



Beachten Sie die obigen Schritte, um zwei oder mehr Headsets zu koppeln.

Verwenden der Gegensprechanlage


Nach der Kopplung...

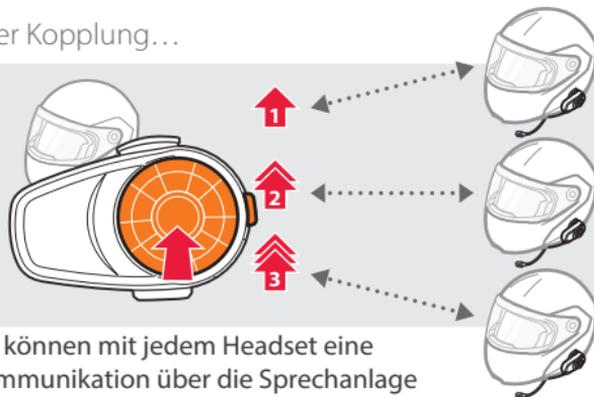

Sie können mit jedem Headset eine Kommunikation über die Sprechanlage beginnen oder beenden.

EINSTELLUNG

Verwenden des Headsets



🔊 Sie hören einen **doppelten Piepton**.

🔊 „Konfiguration“

FEHLERSUCHE


Rücksetzen auf die Werkseinstellung

Wenn Sie das 10S auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, müssen Sie die **Telefontaste** 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Drehknopf antippen. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Fault Reset

Falls das 10S aus irgendwelchen Gründen nicht richtig funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste im Stiftloch auf der Rückseite des Headsets drücken.



SENA

Sena Technologies Co., Ltd.

Kundendienst: sena.com



105 Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl	LED
Grundfunktion	Einschalten	Telefontaste und den Drehknopf 1 Sekunde lang gedrückt halten	Leuchtet blau
	Ausschalten	Gleichzeitig die Telefontaste und den Drehknopf drücken	Leuchtet rot
	Lautstärkeregelung	Drehknopf drehen	–
Mobiltelefon	Koppeln mit einem Mobiltelefon	Telefontaste 5 Sekunden lang gedrückt halten	Blinkt abwechselnd blau und rot
	Kopplung des zweiten Handys	Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt halten	Blinkt rot
		Innerhalb von 2 Sekunden die Telefontaste drücken	
	Mobiltelefonanruf annehmen	Telefontaste oder Drehknopf drücken	–
	Mobiltelefonanruf beenden	Telefontaste oder Drehknopf 2 Sekunden lang gedrückt halten	–
	Sprachwahl	Telefontaste drücken	–
	Kurzwahl	Zweimal die Telefontaste drücken	–
Eingehenden Anruf abweisen	Drehknopf 2 Sekunden lang gedrückt halten	–	
Sprechanlage	Intercom koppeln	Drehknopf 5 Sekunden lang gedrückt halten	Blinkt rot
		Drehknopf eines der beiden Headsets drücken	
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/ beenden	Drehknopf drücken	–
	Alle Gespräche über die Sprechanlage beenden	Drehknopf 3 Sekunden lang gedrückt halten	Blinkt blau
	Gruppen-Intercom starten	Drehknopf 3 Sekunden lang gedrückt halten	Blinkt grün
	Gruppen-Intercom beenden	Drehknopf 3 Sekunden lang gedrückt halten	–
Musik	Bluetooth-Musikwiedergabe starten/ anhalten	Drehknopf 1 Sekunde lang gedrückt halten	–
	Nächster/vorheriger Titel	Drehknopf gedrückt halten und drehen	–
Zurücksetzen	Werkseinstellungen	Telefontaste 12 Sekunden lang gedrückt halten	Leuchtet rot
		Innerhalb von 10 Sekunden den Drehknopf drücken	
	Reset bei Fehlfunktion	Reset-Taste drücken	–